COMARTEX

Nouveautés & promotions sur...
www.comartex.com
Technologie + service

2

Silo

Le silo reçoit les eaux boueuses "expulsées" par la pompe immergée du premier bac de décantation. Ensuite, les boues tombent par gravité vers le fond du silo

3

Ensacheur de boues

Les boues sont aspirées du fond du silo et viennent se décanter dans les sacs de déshydratation.
Un système de trop plein régule l'aspiration des eaux boueuses. Après le passage au travers des sacs, les eaux retournent vers le puisard de récolte

1 **Bac / puisard de récolte des eaux en provenance des machines.**

Ce bac doit avoir un fond conique afin de canaliser les boues vers la pompe immergée

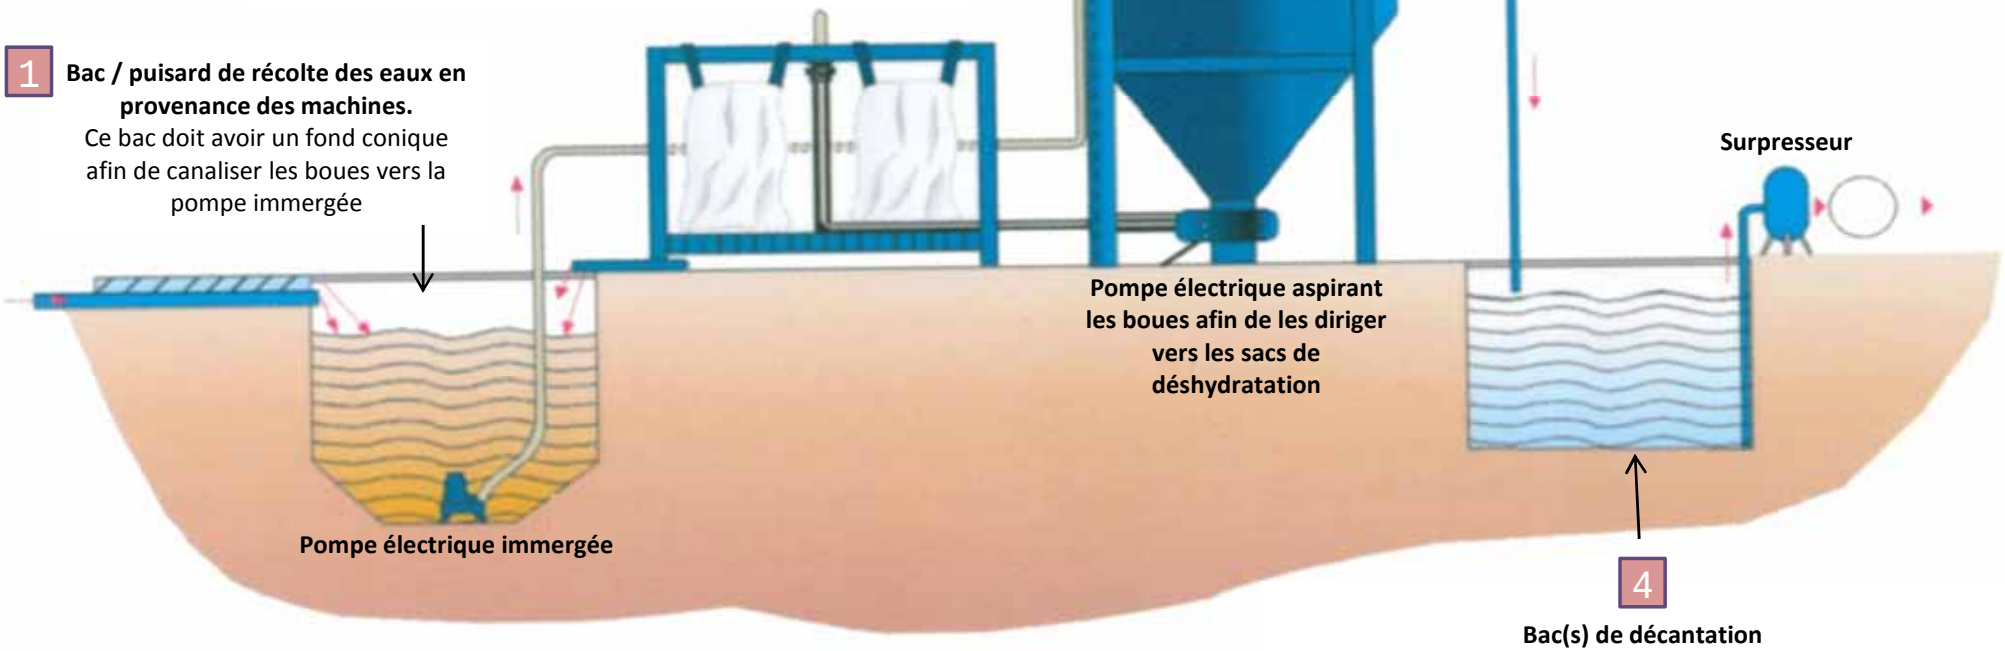

4

Bac(s) de décantation

Les eaux en partie supérieure du Silo sont stockées dans un ou plusieurs bacs de décantation naturel(s), où elles seront ré-acheminées vers les machines grâce à un surpresseur.

☎ : 01 45 76 53 03 - 🖷 01 45 76 76 82 - @ comartex@comartex.fr
40 rue Gay Lussac - Zone Industrielle - Bp 32 - 94432 Chennevières s/m cedex
SA au Capital de 86743 € - RCS Créteil B 317 780 351 000 19 - SIRET 317 780 351 000 - APE 2860 - NIF FR 39 317 780 351