

pinces



|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 descriptif                      |                    |
| <b>code</b>                       | 148766             |
| <b>ouverture</b>                  | 5 – 45 mm          |
| <b>poids</b>                      | 2,5 kg             |
| <b>dimensions</b>                 | 285 x 120 x 240 mm |
| <b>poids soulevable par paire</b> | 160 kg / paire     |

2 champ d'application..... 2

3 conseils d'utilisation..... 2

4 consignes de sécurité..... 3

5 dimensions..... 4


.....

## 2 champ d'application

Le porte-dalles Gecko est conçu pour soulever et déplacer manuellement les dalles de pierre. Les revêtements en caoutchouc offrent l'adhérence nécessaire et empêchent les dalles de pierre d'être endommagées.

## 3 conseils d'utilisation

Positionnez les pinces à dalle de manière à ce qu'elles reposent entièrement sur la dalle. La plaque peut maintenant être soulevée et déplacée avec précaution et uniformément.

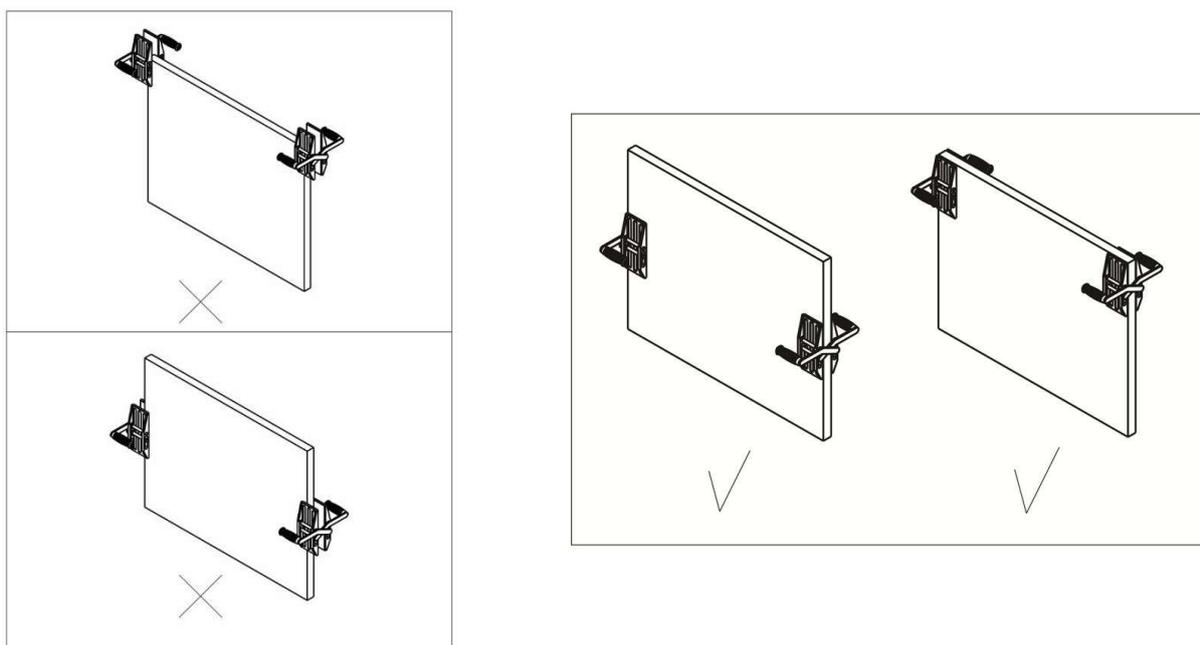


## 4 consignes de sécurité


Porter des vêtements appropriés lors de l'utilisation du préhenseur de plaques (chaussures de sécurité)

- ⌚ Assurez-vous qu'aucun tiers non impliqué ne se trouve à proximité de la voie de transport pendant le déménagement.
- ⌚ La capacité de charge maximale de 160 kg/paire ne doit pas être dépassée.

## 5 Dimensions

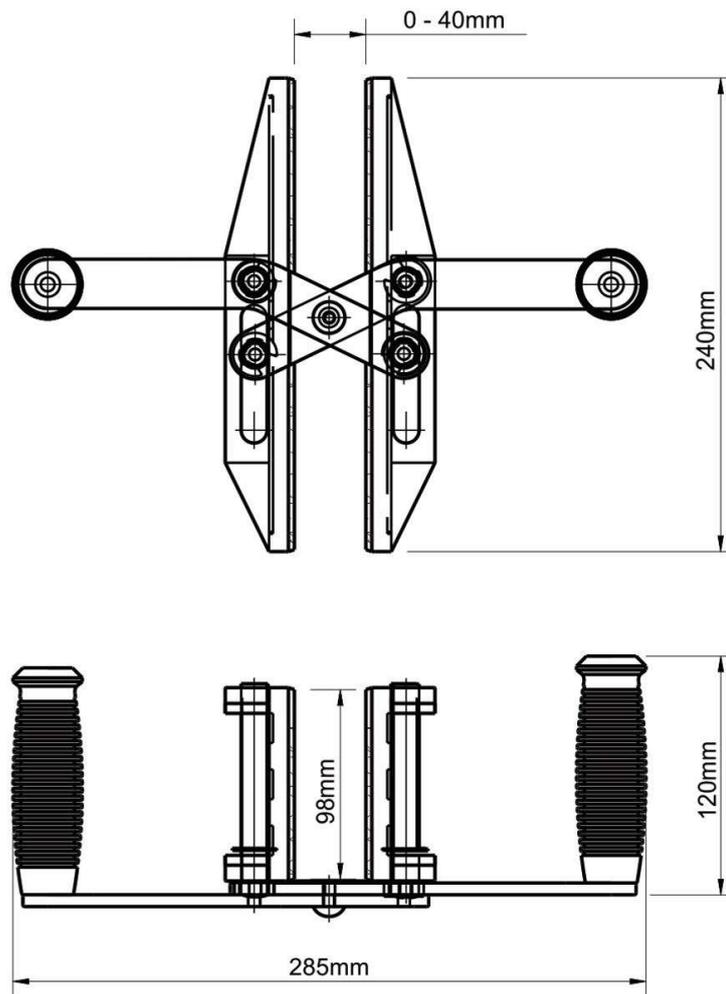

6 schema pieces detachées

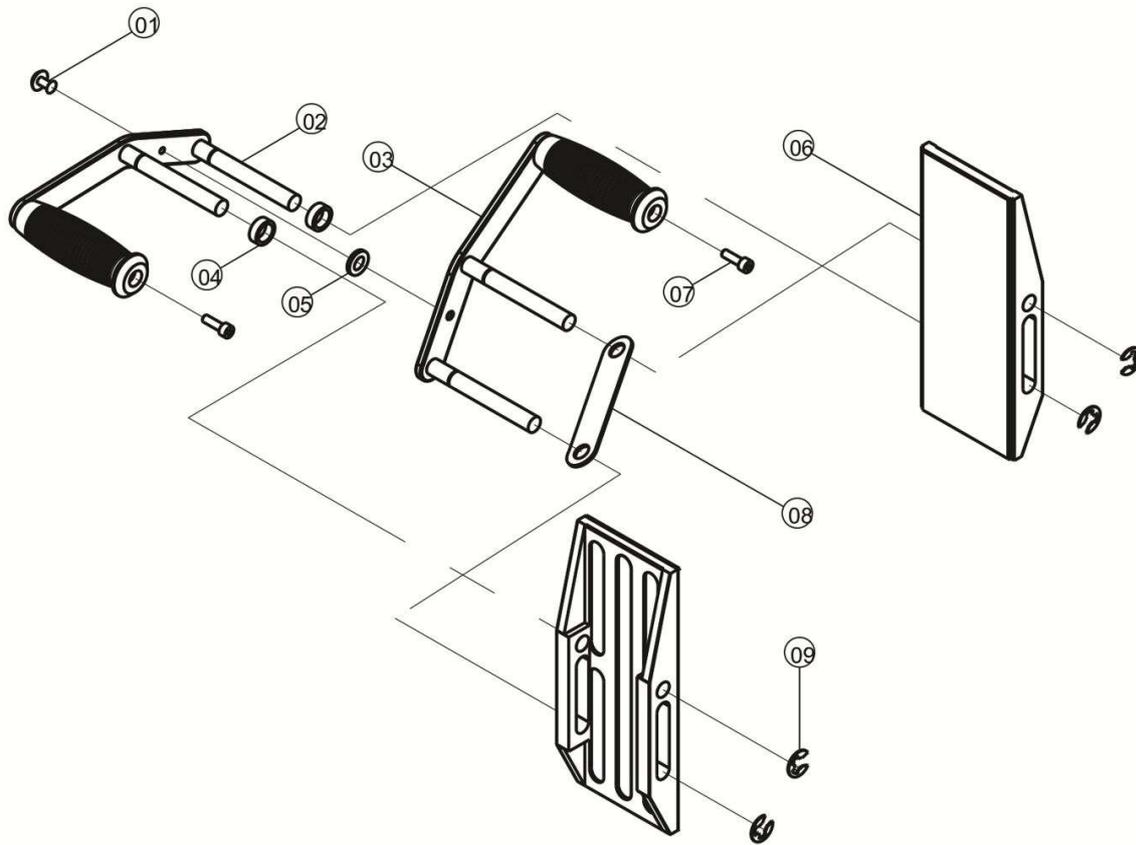

| ID | Bezeichnung                   | Menge |
|----|-------------------------------|-------|
| 01 | Niete Ø6                      | 1     |
| 02 | Äußerer Arm                   | 1     |
| 03 | Innerer Arm                   | 1     |
| 04 | Abstandshalter Ø13, Ø20 x 8   | 2     |
| 05 | Unterlegscheibe Ø8, Ø20 x 0,5 | 1     |
| 06 | Gummipad                      | 2     |
| 07 | Sechskantschraube M6 x 10     | 2     |
| 08 | Abstandsblech                 | 1     |
| 09 | Sicherungsring                | 4     |