

2 / Les boues sont aspirées du fond du silo et dirigées vers les sacs de déshydratation.


Un système de trop plein régule l'aspiration des eaux boueuses.

Après le passage au travers des sacs, les eaux retournent vers le puisard.

1 / le silo se remplit des eaux boueuses aspirées dans le puisard de récolte.

les boues tombent par gravité vers le fond du silo puis sont envoyées vers les sacs

3/ les eaux en partie supérieure du silo sont réacheminées vers les machines par un surpresseur

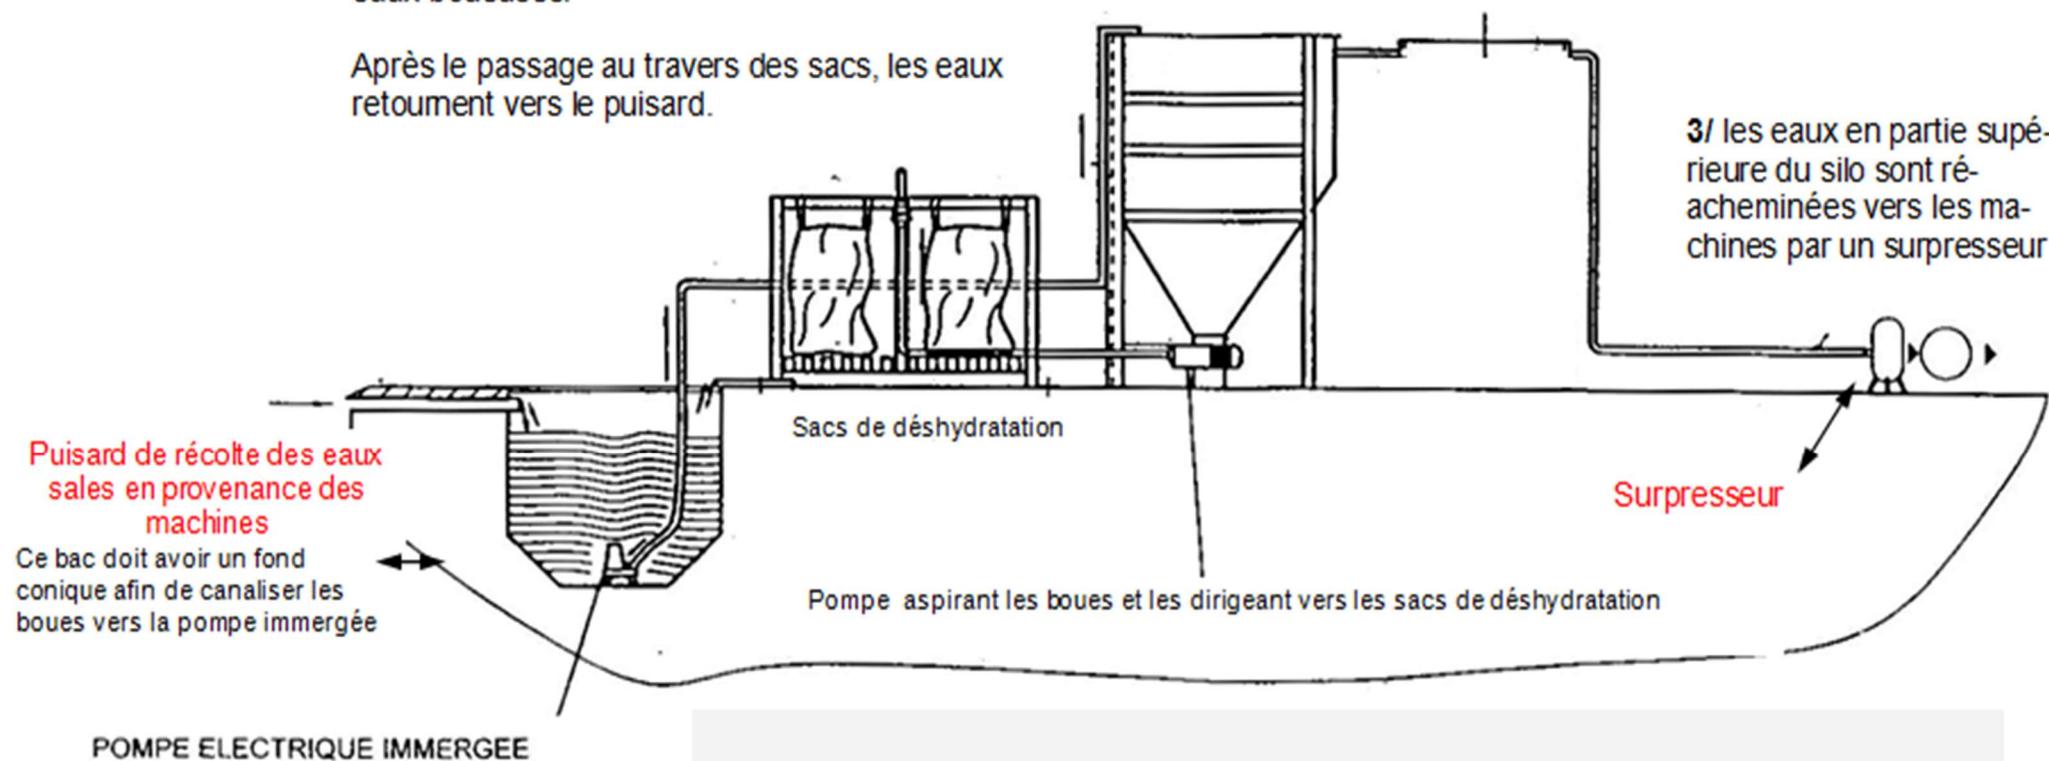

COMARTEX

Depuis

1980