


Technical Datas - Dati Tecnici

Rules for Disc Use - Norme di Impiego dei Dischi

Suggested Nr. Rotations - Nr. Giri Consigliati

Discs Ø mm. Disco Ø mm.	Flange Ø mm. Flangia Ø mm.	Suggested Power in HP/CV Potenze Consigliate in HP/CV	Water Delivery in lt/min Potenza Acqua	General Marble m/s 40/50 Marmi Generici	Hard Granite m/s 25/30 Graniti Duri	Soft Granite m/s 32/40 Graniti Teneri
200	80	2,0/5,5	6-10	4.000/4.500	2.400/2.900	3.100/3.800
250	80	2,0/5,5	6-10	3.200/3.800	2.000/2.300	2.500/3.050
300	80	8,0/12,5	10-15	2.600/3.200	1.600/1.900	2.050/2.550
350	140	8,0/12,5	10-15	2.200/2.800	1.400/1.650	1.750/2.200
400	140	8,0/12,5	10-15	2.000/2.400	1.200/1.450	1.530/1.950
450	140	12,5/20,0	15-20	1.800/2.200	1.100/1.300	1.370/1.700
500	170	12,5/20,0	15-20	1.600/1.900	1.000/1.150	1.230/1.530
550	170	12,5/20,0	15-20	1.400/1.700	900/1.050	1.110/1.400
600	180	20,0/25,0	20-30	1.300/1.600	800/950	1.020/1.300
650	180	20,0/25,0	20-30	1.200/1.500	750/900	950/1.200
700	200	30,0/40,0	30-40	1.100/1.400	700/820	880/1.100
750	200	30,0/40,0	30-40	1.050/1.300	650/760	815/1.010
800	225	40,0/50,0	30-40	1.000/1.200	600/700	760/950
850	225	40,0/50,0	30-40	950/1.100	550/670	710/900
900	255	40,0/50,0	30-40	900/1.050	550/640	680/850
1.000	280	50,0/65,0	40-50	800/1.000	500/580	610/750
1.100	280	50,0/65,0	40-50	700/850	450/530	550/700
1.200	335	65,0/90,0	50-60	650/800	400/480	510/650
1.300	365	65,0/90,0	50-60	600/700	370/440	470/600
1.400	395	65,0/90,0	60-70	550/650	350/380	430/550
1.500	420	65,0/90,0	60-70	500/600	320/360	410/500
1.600	450	65,0/90,0	60-70	480/580	300/330	380/480
2.000	560	80,0/100,0	70-80	380/480	240/290	305/380
2.500	700	100,0/120,0	80-100	300/380	-	-
3.000	840	120,0/150,0	80-100	250/300	-	-

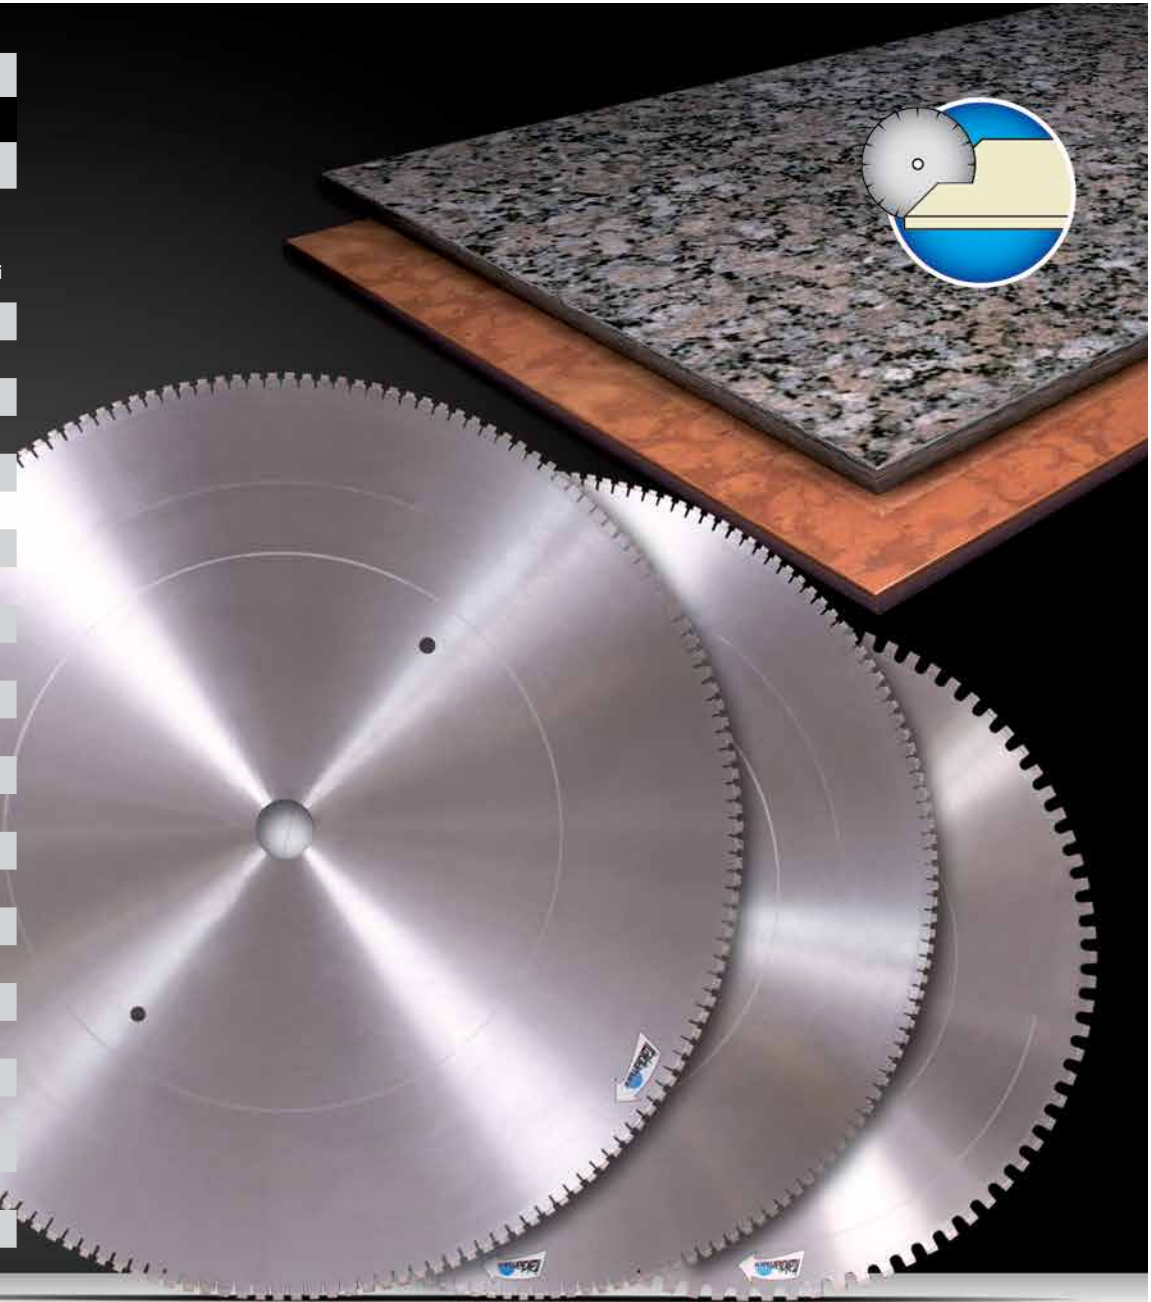

COMARTEX
Depuis
1980