

Mode d'emploi de la pince Kaiman 50

Veuillez svp suivre les consignes afin d'utilisier au mieux la pince Kaiman 50.

Veillez à ce que les parties en métal ne soient pas endommagées par des objets tranchants !



Tout dommage causé par un mauvais montage ou bien encore par une utilisation inappropriée de la machine ne sont pas de la responsabilité du fabricant !



1.2 Transport avec la pince Kaiman 50

- La tranche de pierre à soulever doit avoir une épaisseur minimum entre **1,5 cm et 5 cm maximum** ! (des tranches plus fines pourraient se casser pendant le transport ou pendant le soulèvement!)
- La tranche à soulever doit être inclinée.
- La pince Kaiman doit être placée au centre de la tranche de pierre. Veillez à ce que les caoutchoucs de la pince Kaiman 50 soient entièrement posés sur la tranche.
- Assurez vous que la tranche à soulever soit sèche, propre, sans trace d'huile ni de sable.
- Posez à présent la pince Kaiman 50 au centre de la tranche de pierre en utilisant le crochet prévu à cet effet [A; image 2].

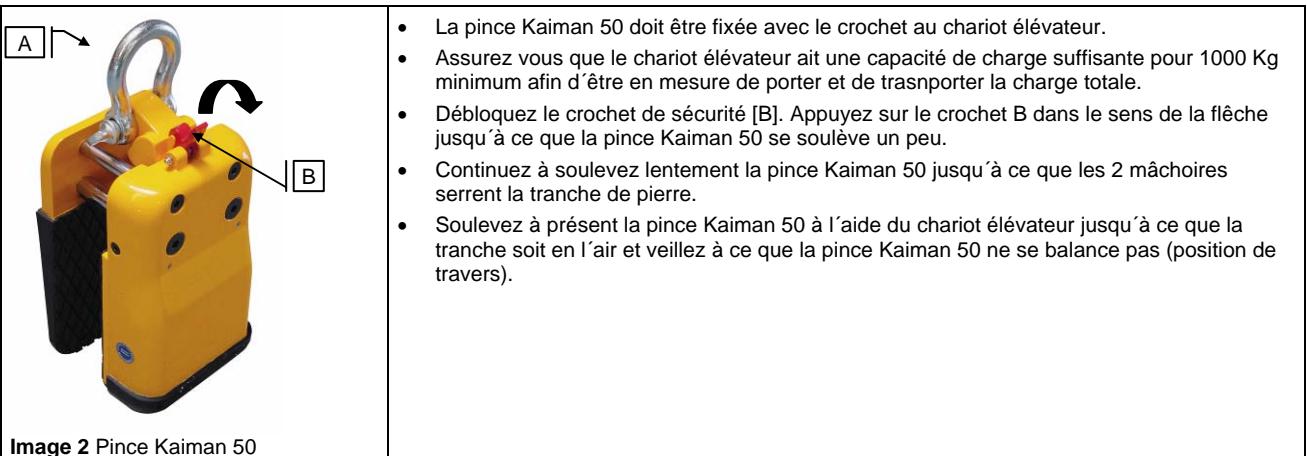


Image 2 Pince Kaiman 50

Attention Danger !
Ne jamais se trouver sous un poids/une charge qui se balance !



- Vous pouvez à présent déplacer la tranche !
- Pas de mouvement brusque pendant le transport ! La tranche de pierre ne doit pas non plus se balancer.
- Assurez vous que l'emplacement où la tranche va être déposée ait une capacité de charge d'au moins 1200 Kg!
- Dès que la tranche de pierre est posée par terre, la pince de levage s'ouvre automatiquement !
- La pince de Kaiman 50 doit être inclinée de telle sorte que le crochet de sécurité (B; image 2) de la pince soit de nouveau en place et sécurise l'appareil.
- Enlevez doucement la pince Kaiman 50 de la tranche de pierre.